

ELITE

**SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme**  
 MONOLITICI CON ANTE E CASSETTI  
 monolith cabinets with doors and drawers  
**ART. 311-312-313-318-319-320 H.127 cm**  
**ART. 323-324-325-327-328-329 H.166,7 cms**

LAS

CODICE  
code **777 700 868**  
 DISEGNO  
drawing **SM 74008**  
 DATA  
date **31-07-2019**  
 PAGINA  
page **1/2**

**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
 assemble following the numbered phases

INDICE DI REVISIONE N°  
last revision no **3**  
 DATA REVISIONE  
last date **18/03/2020**

## 1- MONTAGGIO BASE

Inserire i piedini sotto la base e livellare.  
 Insert the feet under the base and level



## MONTAGGIO DEI COMPONENTI DA DX VERSO SX IN SEQUENZA

ASSEMBLY OF THE COMPONENTS FROM RIGHT TO LEFT IN SEQUENCE

## 2- INSERIMENTO GIUNZIONE E SPINE FAGGIO

Inserire la giunzione nel foro presente sul bordo del pannello (BASE-CAPPELLO-SCHIENA) facendo attenzione al suo corretto posizionamento. Per orientarsi fare riferimento alla scritta stampata sul guscio in plastica.

JUNCTION INSERTION AND BEECH PLUGS

Insert the joint in the hole on the edge of the panel (BASE-TOP-BACK) paying attention to its correct positioning. To orientate, refer to the writing printed on the plastic shell.

## 3- INSERIMENTO PIGNONE

Inserire il pignone sul piano del pannello, aiutandosi con un cacciavite applicare pressione fino a sentire un "click". Verificare il corretto funzionamento della giunzione.

PINION INSERTION



Insert the pinion gear on the plane of the panel, using a screwdriver to apply pressure until you hear a click. Verify the correct functioning of the joint.

## 4- SERRAGGIO


Effettuare il serraggio utilizzando il cacciavite o l'avvitatore nella sola modalità frizione. Attenzione a non utilizzare la modalità trapano. Ripetere per il serraggio di ogni giunzione

TIGHTENING

Tighten using the screwdriver or the screwdriver in the frictioned mode only. Be careful not to use the drill mode. Repeat for tightening each joint.

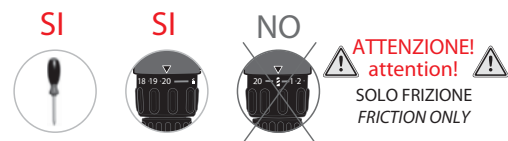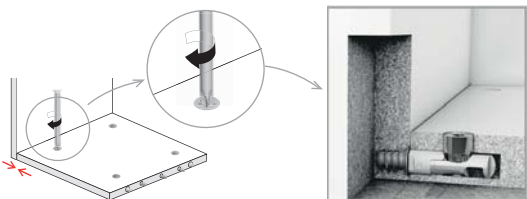

**SI** **SI** **NO**  
**ATTENZIONE!**  
 attention!  
 SOLO FRIZIONE  
 FRICTION ONLY

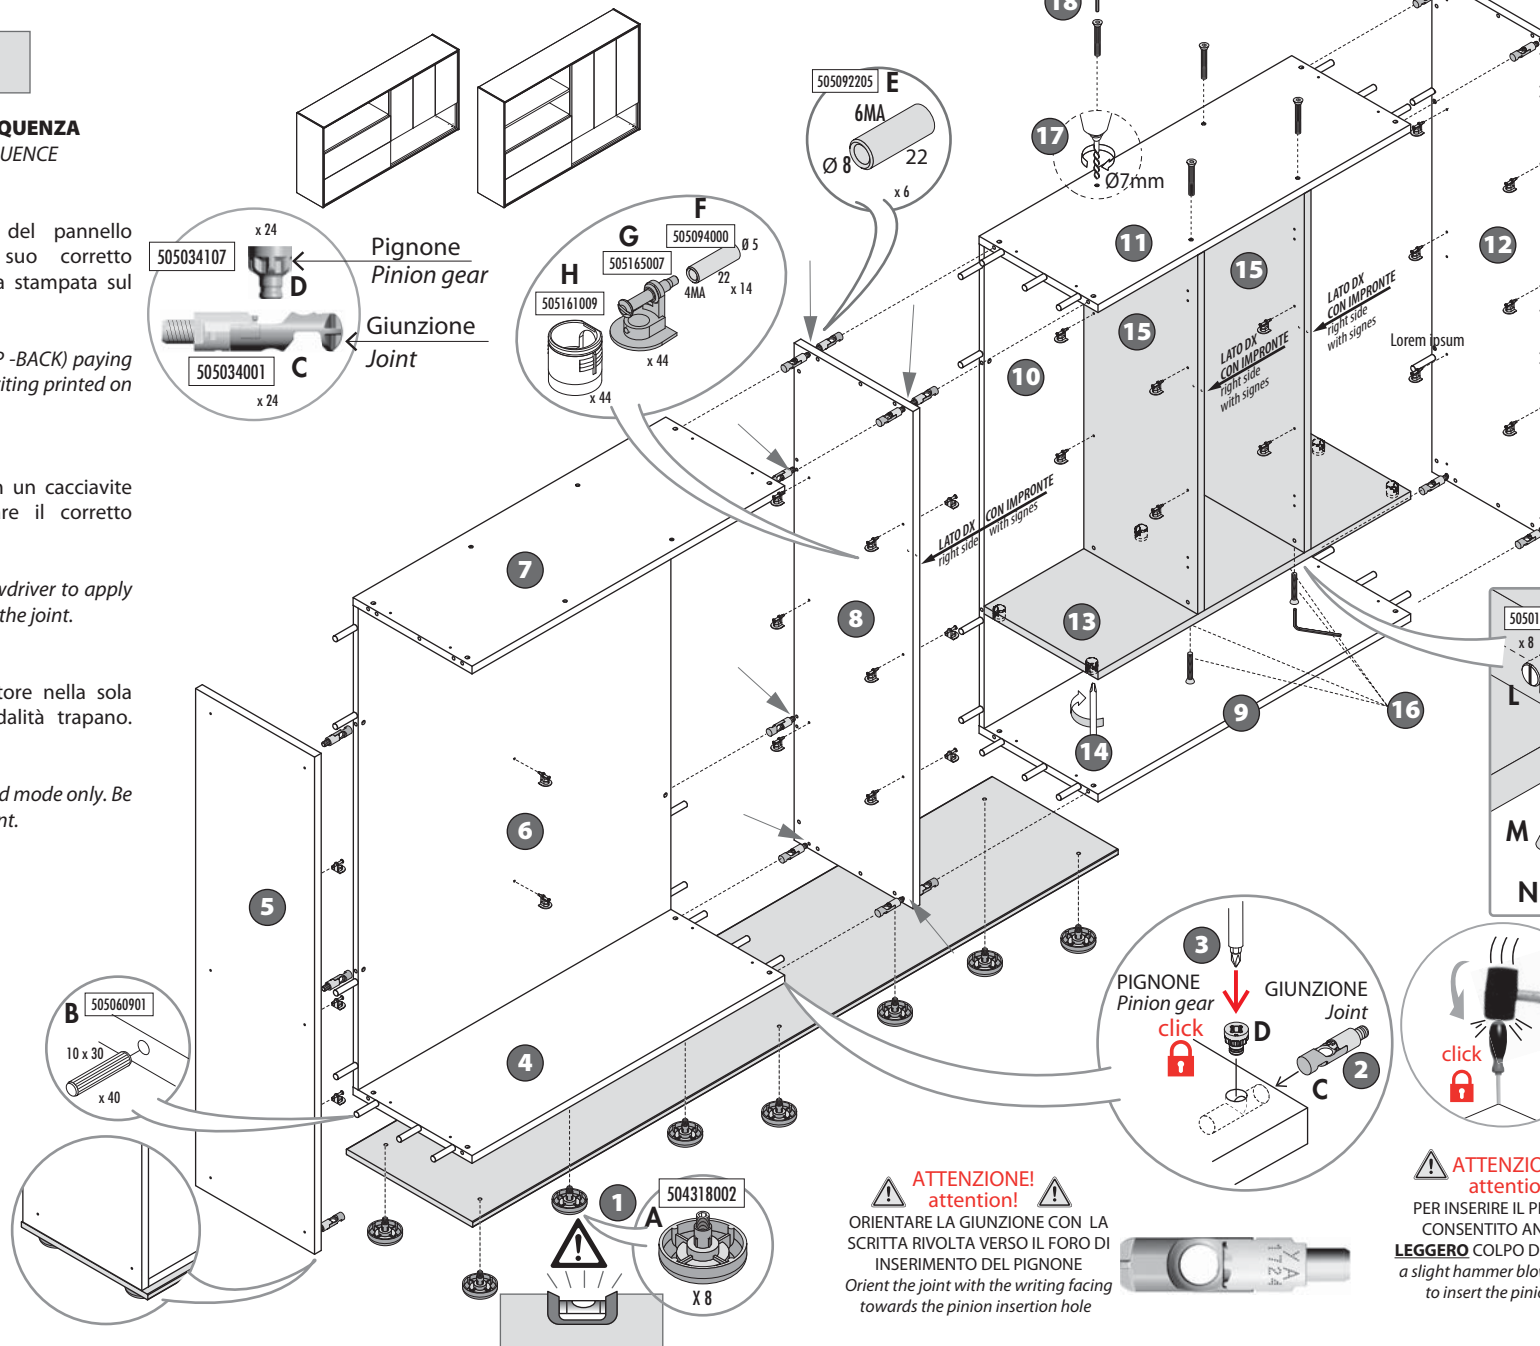

**ATTENZIONE!**  
 attention!  
 ORIENTARE LA GIUNZIONE CON LA  
 SCRITTA RIVOLTA VERSO IL FORO DI  
 INSERIMENTO DEL PIGNONE  
 Orient the joint with the writing facing  
 towards the pinion insertion hole

**ATTENZIONE!**  
 attention!  
 PER INSERIRE IL PIGNONE  
 CONSENTITO ANCHE UN  
 LEGGERO COLPO D'AMMARIO  
 a slight hammer blow  
 to insert the pinion

### 19- FISSAGGIO STRUTTURA SULLA BASE

Centrare la struttura del monolitico sulla base e fissare

*FIXING OF STRUCTURE ON THE BASE*

*Center the monolithic structure on the base and fix*

### 20-21 FISSAGGIO FIANCHI FINALI E TOP

*FIXING OF FINAL SIDE PANELS AND TOP*

### 22-23 POSIZIONARE I RIPIANI E BLOCCARE DA SOTTO

*PLACE THE SHELVES AND LOCK FROM BELOW*

### 24- FISSAGGIO FIANCHI DEI CASSETTI


*FIXING SIDE PANELS OF DRAWERS*

### 25- MONTAGGIO ANTE DX

**(VEDI SCHEMA SM74009)**

*ASSEMBLING OF RIGHT DOORS*

*(PLEASE, YOU SEE SCHEME SM74009)*

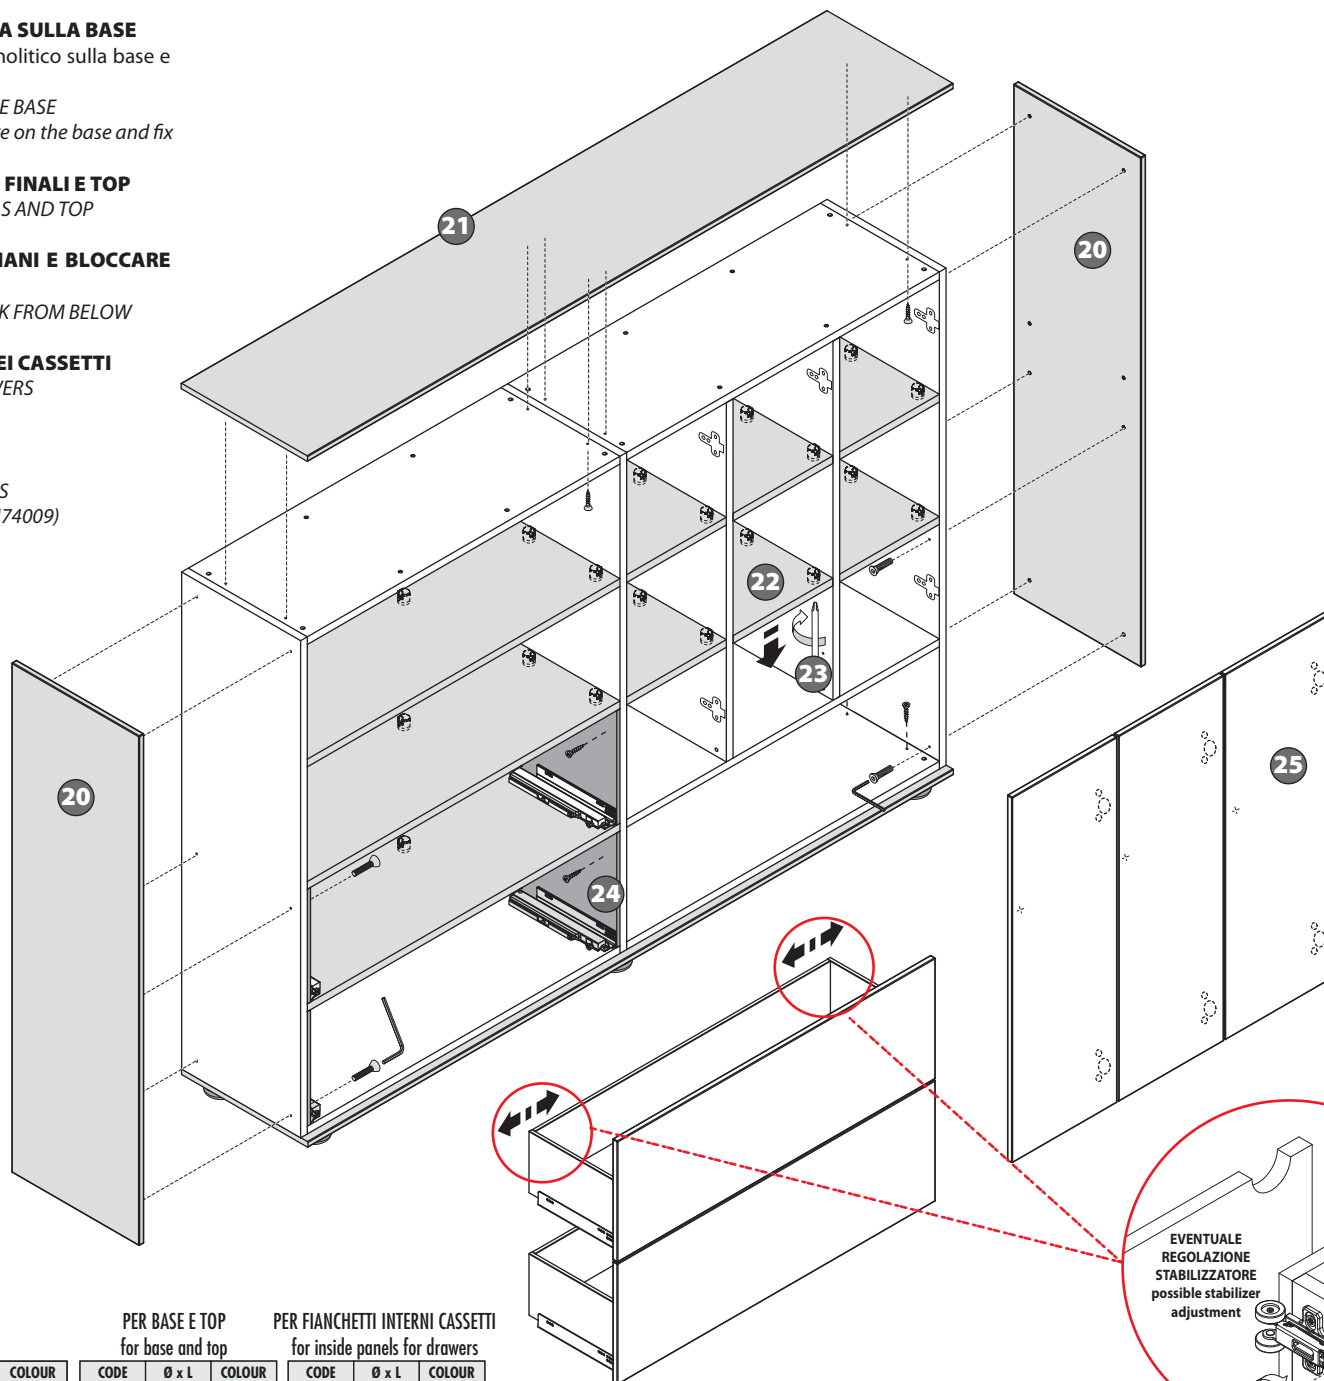


**PER IL MONTAGGIO DELLE ANTE VEDI  
SCHEMA SM74009**

*FOR ASSEMBLING OF DOORS, PLEASE YOU SEE  
THE SCHEME SM74009*

PER FIANCHI FINALI  
for final side panels

CODE	Ø x L	COLOUR
506912608	4MA x 35	NERO
4MA x 1 3/8" - black		


CODE	Ø x L	COLOUR
505182101	4 x 35	FERRO
iron		



PER BASE E TOP  
for base and top

CODE	Ø x L	COLOUR
506940708	4 x 35	BRUNITA
5/32" x 1 3/8" - burnished		


CODE	Ø x L	COLOUR
506941908	3,5 x 25	BRUNITA
1/8" x 1" - burnished		



PER FIANCHETTI INTERNI CASSETTI  
for inside panels for drawers

CODE	Ø x L	COLOUR
506941908	3,5 x 25	BRUNITA
1/8" x 1" - burnished		



CODE	Ø x L	COLOUR
506941908	3,5 x 25	BRUNITA
1/8" x 1" - burnished		





EVENTUALE  
REGOLAZIONE  
STABILIZZATORE  
possible stabilizer  
adjustment

RETRO DEL  
CASSETTO  
APERTO  
back of open drawer

**APPLICARE I TAPPI SU TUTTI I FORI  
put caps on all the holes**

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
505130207	NERO	505130303	NERO
102/D	black	102/F	black
			
8 mm		8 mm	
x 20		x 20	

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
505130107	NERO	505132303	NERO
102/B	black	Ø20 mm	
			
5 - (3/16")		5 - (3/16")	
x 12		x 12	